

## 5. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 5.1 При эксплуатации необходимо располагать светильник вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- 5.2 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
- 5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - а) эксплуатация светильника с разбитым или треснувшим экраном и другими механическими повреждениями;
  - б) подключение светильника к неисправной электропроводке;
  - в) эксплуатация проводника без заземления.

## 6. Транспортировка и хранение

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25 до +50°C и относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

## 7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Замена подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.3 В период гарантийного срока обращаться по адресу:  
108852, г. Москва, г. Щербинка,  
Симферопольское шоссе, 14А.

## 8. Поставщик

- 8.1 ООО «СВЕТ КОМПЛЕКТ»
- 8.2 Адрес: 108852, г. Москва, г. Щербинка,  
Симферопольское шоссе, 14А.
- 8.3 Электронная почта: [sales@svetcomp.ru](mailto:sales@svetcomp.ru)
- 8.4 Телефон: +7 (495) 532-68-85



# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ LC СИРИУС-50



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

## 1. Назначение и область применения

- 1.1 Светильник светодиодный серии LC СИРИУС 50 торговой марки LC предназначен для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011.
- 1.2 Светильник светодиодный серии LC СИРИУС 50 применяется для освещения внутренних производственных и складских помещений, ангаров, гаражей, сборочных цехов, торговых залов, автомобильного паркинга.
- 1.3 Имеет Декларацию ТР ТС.


## 2. Комплектность

В комплект светильника входят:

- 2.1 Светильник светодиодный.
- 2.2 Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.
- 2.3 Упаковочная коробка – 1 шт.

## 3. Монтаж и подключение

- 5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В, проверьте наличие защитного устройства в цепи (автоматического выключателя) и заземления.
- 5.3 Несоответствие питающей сети может привести к выходу устройства из строя лишению гарантии.
- 5.4 Монтаж светильника:
  - Отключите напряжение сети.
  - Распакуйте светильник.
  - Присоедините подготовленные концы проводов светильника к сетевому проводу (через клеммную колодку). По необходимости заизолируйте место соединения проводов.
  - Закрепите светильник на монтажной поверхности при помощи металлического кольца.

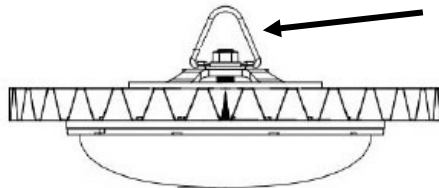

## 4. Технические характеристики

Параметр	Характеристика
Мощность	50 Вт
Световой поток	5 000 Лм
Напряжение питания	190 - 260 В
Сила тока	0,450 А
Степень защиты	IP 43
Цветовая температура	6500 К
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Диапазон рабочих температур	от -25 до + 50 С°
Срок службы	50 000 ч
Срок гарантии	3 года
Коэффициент мощности	0,96 cos φ
Коэффициент пульсации	1 %
Кривая света	«Д»
Угол раскрытия светового потока	120 ° (прямой свет)
Марка светодиодов / Тип светодиодов	Epistar-2835 LED
Количество светодиодов	84 шт
Вес светильника	0,84 кг
Тип упаковки	коробка (картон)
Описание корпуса	алюминий, окрашен черной порошковой краской
Описание рассеивателя	матовый полистирол

